



**LUMITECH
PRO**

SERIE PROFESIONAL

LIGHT ENGINE

BREAKABLE · INTERIOR IP20

EDICIÓN PROFESIONAL

37,7 W · 4000 K

FICHA 01 / 02

ILUMINACIÓN INTERIOR · ALTO RENDIMIENTO

LUZ QUE IMPULSA TU PROYECTO.

37,7 W · 7400 lm · 4000 K

Módulo LED lineal LUMITECH PRO con luz blanca neutra y CRI >80. Una base para integrar luminarias de interior con alto flujo luminoso.

37,7 W

POTENCIA

Consumo nominal

7400 lm

FLUJO LUMINOSO

Medido · redondeado

4000 K

LUZ NEUTRA

Temperatura de color

196 lm/W

EFICACIA

Medida · redondeada

INTERIOR · IP20

MÓDULO LED / BLANCO NEUTRO



QUIEBRE A 560 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Oficinas y espacios de trabajo
- Salas de reuniones
- Áreas de trabajo compartido
- Iluminación lineal de interiores

60.000 h

VIDA ÚTIL PROLONGADA

Diseñado para proyectos de
iluminación interior.

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Especificación nominal

Potencia nominal

37,7 W ±10 %

Tensión / corriente nominal

41 V / 920 mA

DESEMPEÑO DE ILUMINACIÓN

Flujo luminoso medido aproximado

7400 lm

Eficacia medida aproximada

196 lm/W

Temperatura de color / tono

4000 K / blanco neutro

Índice de reproducción cromática

CRI >80

Vida útil

60.000 horas

FORMATO Y APLICACIÓN

Dimensiones nominales

1120 × 18 × 1 mm

Grado de protección / uso


IP20 / interior seco

Punto de quiebre

560 mm · 2 secciones de 560 mm

MEDIDA DE QUIEBRE

Esquema dimensional

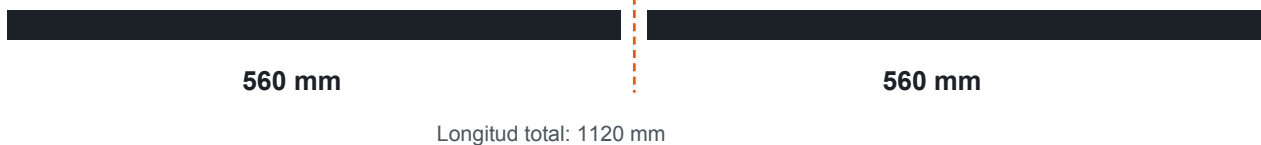

REFERENCIAS DE USO



Oficinas y espacios de trabajo. Escenas ilustrativas generadas.